
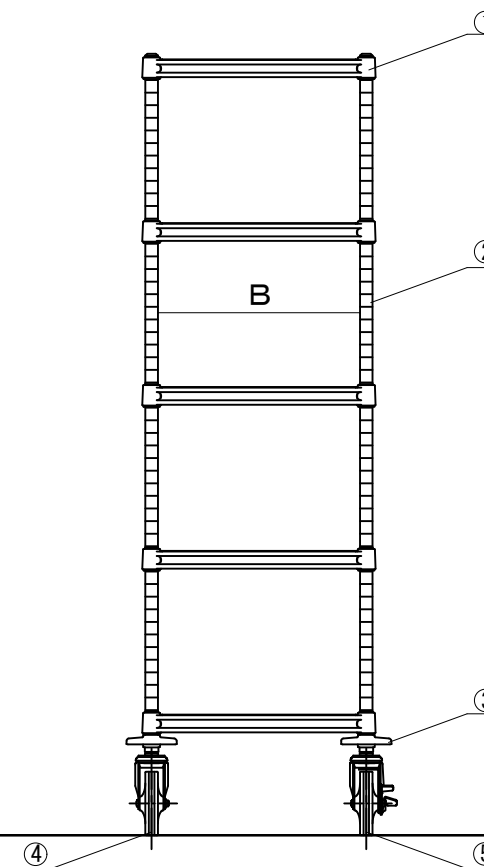


※左記棚板有効間隔は棚板均等設置時の最大寸法です。
棚板は25mm^レツチで上下移動可能です。

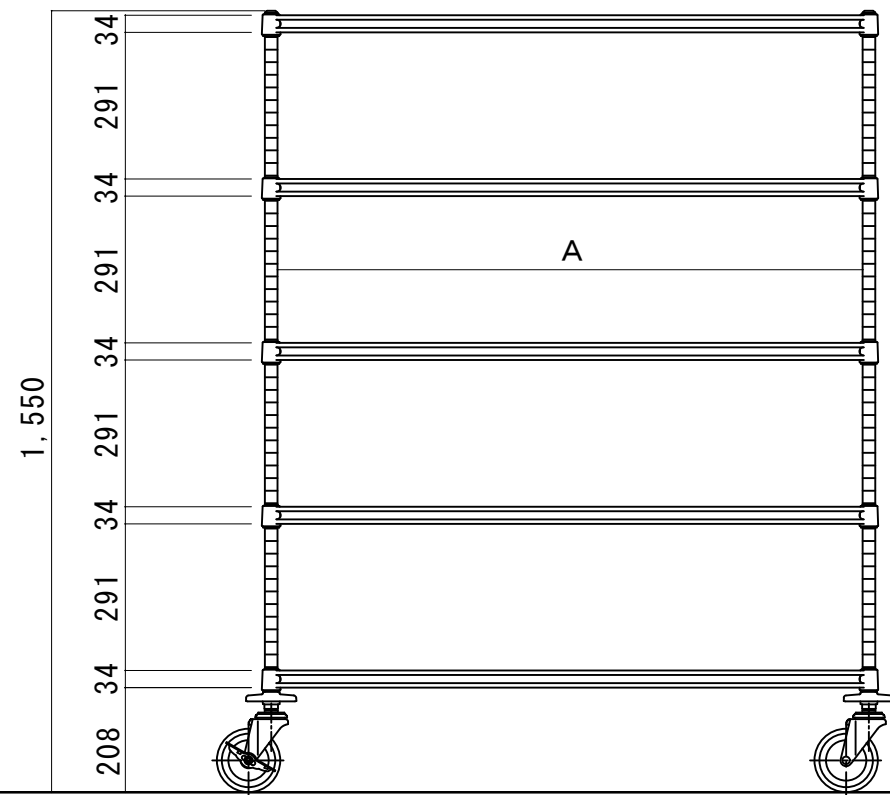

品番	W寸法	D寸法	A寸法	B寸法
L9A-S4609	460x 910xH1550	913	463	401
L9A-S4610	460x1070xH1550	1073	463	401
L9A-S4612	460x1220xH1550	1223	463	401
L9A-S4615	460x1520xH1550	1523	463	401
L9A-S4618	460x1820xH1550	1823	463	401
L9A-S6109	610x 910xH1550	913	613	551
L9A-S6110	610x1070xH1550	1073	613	551
L9A-S6112	610x1220xH1550	1223	613	551
L9A-S6115	610x1520xH1550	1523	613	551
L9A-S6118	610x1820xH1550	1823	613	551

No.	名称	数量	仕様
①	棚板 (SUS)	5	SUS304 2.0t φ3.5-φ6ワイヤ 電解研磨仕上 フラッシュテーパー
②	支柱 (PS)	4	SUS304 φ25 1.2t #400仕上 上部キャップ:PE・下部ナット:アルミダイカスト
③	クッションゴム	4	φ100 ウレタン製
④	キャスター (SC-125)	2	φ125 ゴム車 スチール金具
⑤	キャスター (SC-125S)	2	φ125 ゴム車 スチール金具 ストップ付

name	L9型カート	date	2017.11.01
pattern	ステンレス仕様	form	A3
sheet number	L9-S	drawing	tsushima
		unit	mm
		scale	1/15