


Z 矢視 S = 1 / 10

※左記棚板有効間隔は棚板均等設置時の最大寸法です。

棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

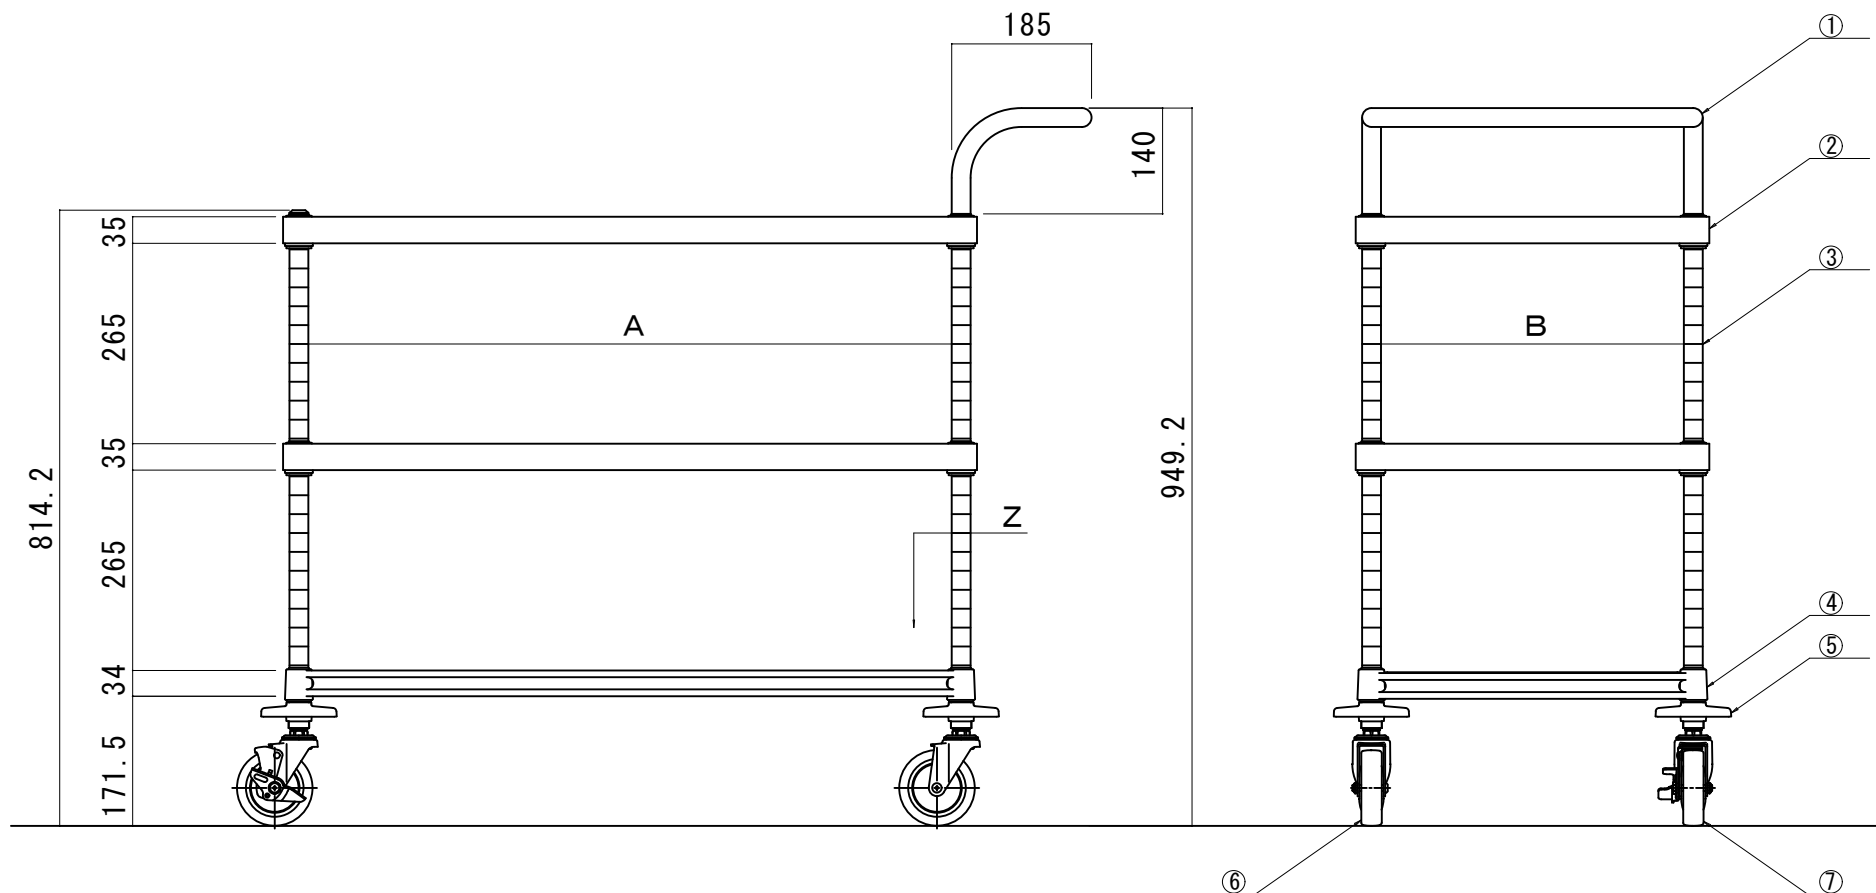

品番	W寸法	D寸法	A寸法	B寸法
W10A-P4606	460 x 610 x H960	618	468	551
W10A-P4607	460 x 760 x H960	768	468	701
W10A-P4609	460 x 910 x H960	918	468	851
W10A-P4610	460 x 1070 x H960	1078	468	1011
W10A-P4612	460 x 1220 x H960	1228	468	1161
W10A-P6106	610 x 610 x H960	618	618	551
W10A-P6107	610 x 760 x H960	768	618	701
W10A-P6109	610 x 910 x H960	918	618	851
W10A-P6110	610 x 1070 x H960	1078	618	1011
W10A-P6112	610 x 1220 x H960	1228	618	1161

No.	名称	数量	仕様
①	トップハンドル	1	SUS304 φ25x1.2t
②	棚板 (S0)	2	SUS430 1.2t ヘアライン仕上 テーパーストップ:-ABS
③	支柱 (P)	4	SUS430 φ25x1.2t #400研磨仕上 上部キャップ:PE 下部ナット:アルミダイカスト
④	棚板 (PEC)	1	スチール 2.3t φ3.5-φ6ワイヤー ハウターコーティング アースグレー色 テーパーストップ:-ABS
⑤	クッションゴム	4	φ100 ウレタン製
⑥	キャスター (SC-100)	2	φ100 ゴム車 スチール金具
⑦	キャスター (SC-100S)	2	φ100 ゴム車 スチール金具 ストップ付

name	W10型ワゴン	date	2019.02.01
pattern	ステンレス (SUS430) + スチール仕様	form	A3
sheet number	W10A-P	drawing	tsushima
		unit	mm
		scale	1/10